


Toutes nos échelles sont conformes à la norme NF P 90-302 : août 2002

Echelle TRIANON



Nouveauté
2013




Ø 48 DÉSORMAIS
DISPONIBLE EN 2013

Caractéristiques :


- Tube de Ø 42 mm ou de Ø 48 mm en acier inoxydable 304 L, anti-dérapant avec visserie en inox A4
- Système de fixation par fluoperçage, qui offre à nos échelles une finition irréprochable sans risque de blessure
- Livrée avec 2 boîtiers de scellement et 2 rosaces décoratives en inox
- Disponible en version : 2, 3, 4 et 5 marches en acier inoxydable (avec embouts en résine armée)
- Distance entre l'axe du sabot de scellement et le bord de la piscine = 446 mm

Echelle CHINON

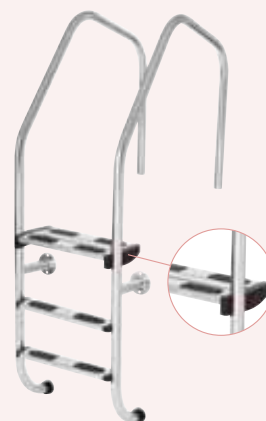

Caractéristiques :


- Tube de Ø 43 mm en acier inoxydable 316 L,
- Fluoperçage : Le fluoperçage permet une fixation de la marche sur l'intérieur du montant vertical de l'échelle, sans aucun percement extérieur du tube (esthétique et sécurité),
- Marches en acier inoxydable (avec embouts en résine armée),
- Visserie de type A4,
- Livrée en une seule partie,
- Marche de sécurité.



Echelle CHAMBORD





Version à platines pour les piscines bois

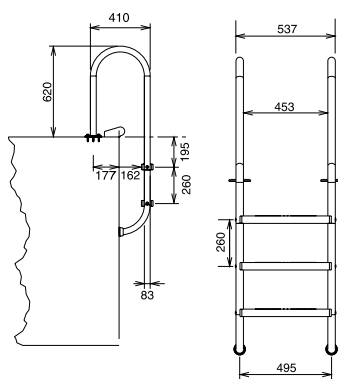

Caractéristiques :

- Tube de Ø 42 mm en acier inoxydable 304 L avec visserie en inox A4
- Système de fixation par fluoperçage, qui offre à nos échelles une finition irréprochable sans risque de blessure
- Livrée avec 2 boîtiers de scellement et 2 rosaces décoratives en inox
- Disponible en version : 2, 3, 4 et 5 marches en acier inoxydable (avec embouts en résine armée)
- Distance entre l'axe du sabot de scellement et le bord de la piscine = 177 mm
- Crosse articulée pour couverture Mambo, spéciale piscine bois

Echelle RAMBOUILLET

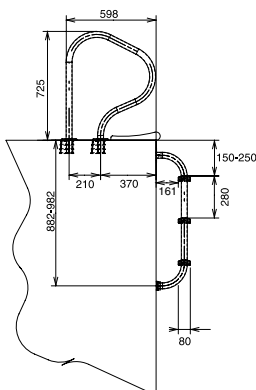

Echelles spécialement adaptées aux couvertures automatiques.

Caractéristiques :

- Tube de Ø 42 mm en acier inoxydable 304 L avec visserie en inox A4
- Système de fixation par fluoperçage, qui offre à nos échelles une finition irréprochable sans risque de blessure
- Partie supérieure livrée avec 4 boîtiers de scellement et 4 rosaces décoratives en inox
- Partie immergée livrée avec 2 platines en inox à sceller et 2 joints d'étanchéité adhésifs
- Disponible en version : 3 et 4 marches en acier inoxydable (avec embouts en résine armée)

Mains courantes

Tube de Ø 40 mm en acier inoxydable 304 L

Éléments suivants au choix :


- 1 - Supports de main courante
- 2 - Platines à sceller dans les parois
- 3 - Bouchons en PVC blanc
- 4 - Manchons de raccordements



Articulations d'échelles

Existe en 2 versions :

Tube en acier inox 304 L de Ø 40 mm et Ø 42 mm





Spécialement étudiées pour les couvertures souples et automatiques

Sorties de bain

Tube en acier inox 304 L de Ø 42 mm

Livrées au choix avec boîtier de scellement ou avec platine de fixation

La fixation se fait sur la plage

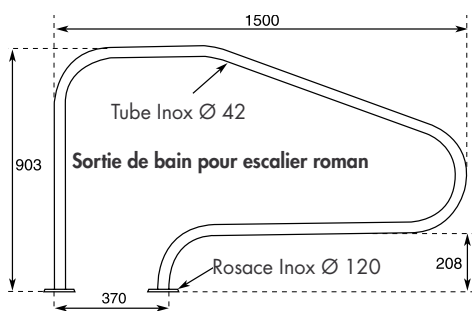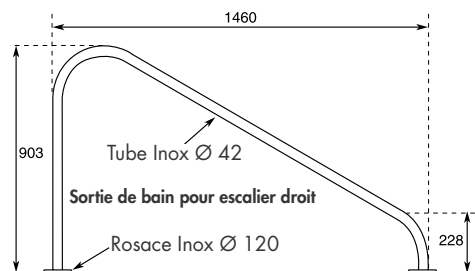

Platine de fixation

Tube en acier inox 304 L de Ø 42 mm



Cachet du revendeur :